

C面測定ゲージ



CHAMFER MEASURING GAUGES

加工物のC面測定が簡単、正確に出来ます。
携帯に便利なコンパクトタイプなので、現場での検査に効率的に使用出来ます。

Since measurement of the chamfers can be performed simply and correctly, working efficiency improves.



C-215

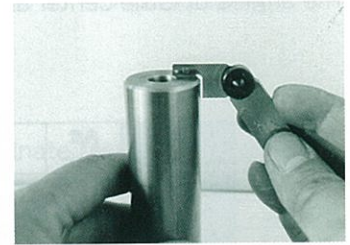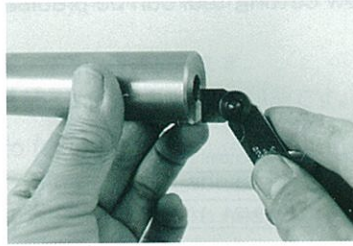

材質 : Material

ステンレス製 (Stainless Steel)

精度 (Accuracy) : $\pm 0.03\text{mm}$

コードNo. Code No.	型式 Model No.	枚数 Leaves	内容 Size Composition/Contents											ミリ mm				
03-013	C-5	10	0.5	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0						
03-014	C-10	10	5.5	6.0	6.5	7.0	7.5	8.0	8.5	9.0	9.5	10.0						
03-015	C-215	14	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5		
03-016	C-163	15	1.6	1.7	1.8	1.9	2.0	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9	3.0	

アングルゲージ

ANGLE GAUGE


1°から45°の範囲の18枚のアングルリーフが両側に各9枚収納されています。
表示角度は余角の角度を表します。

Used by inspectors, toolmakers, and die sinkers for checking angles.
Takes the place of a protractor.

This gauge has 18 leaves each with a different angle including 14 · 1/2° or 1/2 Acme Standard (29°).

材質 : Material
鋼板 (SPCC)

精度 (Accuracy) : $\pm 0.2^\circ$

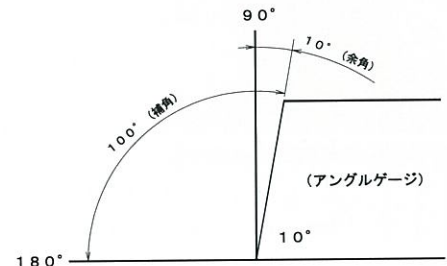

コードNo. Code No.	型式 Model No.	枚数 Leaves	内容 Size Composition/Contents																	
03-601	No.466	18	1°	2°	3°	4°	5°	7°	8°	9°	10°	12°	14°	14 1/2°	15°	20°	25°	30°	35°	45°

ドリルポイントチェック

DRILL POINT CHECK

ドリル刃先のセンター確認及び再研磨の際の形状確認に使用するゲージです。
基準角度118°の以外の刃先角度は本体裏側の角度プレート (60° 120° 130° 140° 160°) にて確認が出来ます。

This gauge is used for inspection of the angle(118°) of the drill edge at the time of the repolish of the drill edge which was worn out and became blunt. In addition to the standard 118° blade angle plate, five additional angle plates can also be used (60°, 120°, 130°, 140° and 160°).

精度 (Accuracy) : $\pm 0.2\text{mm}$

材質

ステンレス (スケール)
アルミ合金 (本体)



コードNo. Code No.	型式 Model No.	範囲 Maximum Diameter	
03-071	DTM-118AM	最大ドリル径	50mm (Max Diameter 50mm)
03-072	DTM-118AH	2"	(Max Diameter 2inch)

Material

Scale : Stainless Steel
Body: Aluminum