

# アクメスクリューピッチゲージ


## ACME SCREW PITCH GAUGES

台形ねじ（梯形ねじ）用ピッチゲージ

このゲージは30°台形ねじ及び29°台形ねじのピッチを測定するゲージです。  
ステンレス製のリーフは全て片側にセットされており、迅速な検査が可能です。

Measure the pitch of 30° (Metric) and 29° (Inch) trapezoidal screw thread (Acme threads).  
We put together in one holder 16 leaves for 29° and 12 leaves for 30° with both of 90mm long leaf, in the range of 30-40mm on gear tooth.  
It is very easy to use and all gauges is linked on one side and made from no rust of stainless steel.

材質 : Material  
ステンレス製  
Stainless Steel

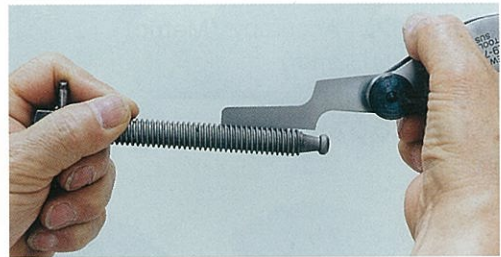

### 30°台形ねじ用

コードNo. Code No.	型式 Model No.	枚数 Leaves	角度 Angle	内容 Size Composition/Contents												ミリ mm
03-306	No.30-720	12	30°	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	16	20	
精度 : Accuracy (mm)				0.02		0.03				0.04				0.05		

### 29°台形ねじ用


コードNo. Code No.	型式 Model No.	枚数 Leaves	角度 Angle	内容 Size Composition/Contents												インチ inch			
03-307	No.29-730	16	29°	1	1 1/8	1 1/2	1 3/4	2	2 1/2	3	3 1/2	4	5	6	7	8	9	10	12
精度 : Accuracy (mm)				0.05	0.04				0.04		0.03				0.02				

# アクメゲージ

## ACME SCREW THREAD GAUGES

このゲージは台形ねじ（梯形ねじ）を製作する際、ツール（バイト）刃形を測定するのに使用します。  
周囲に各山数に相当するピッチを備えています。

A standard for grinding and setting tools when cutting trapezoidal screw threads (Acme threads).  
The depth of threads are same.



丸型(Round)  
No.715



角型(Square)  
No.716

精度 : Accuracy  
±0.2° (±10')

材質 : Material  
鋼板 (SPCC)  
Steel

### 29°台形ねじ用 (TW)

コードNo. Code No.	型式 Model No.	角度 Angle	型 Type	内容 Size Composition/Contents	インチ inch
03-301	No.715	29°	丸 (Round)	1 1 1/8 2 3 4 5 6 7 8 9 10	
03-302	No.716	29°	角 (Square)	1 1 1/8 1 1/2 1 3/4 2 2 1/2 3 4 5 6 7 8 9 10	

### 30°台形ねじ用 (TM)

コードNo. Code No.	型式 Model No.	角度 Angle	型 Type	内容 Size Composition/Contents	ミリ mm
03-303	No.717	30°	角 (Square)	3 4 5 6 7 8 9 10	
03-304	No.718	30°	丸 (Round)	3 4 5 6 7 8 9 10	

### メートル台形ねじ用 (Tr)

コードNo. Code No.	型式 Model No.	角度 Angle	型 Type	内容 Size Composition/Contents	ミリ mm
03-300	No.719	30°	角(Square)	2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 14	